




Kugelgewindemuttern mit Einzelgangrückführung


- Werkstoff 16MnCr5, geschliffen
- Ausführungen als Rundmutter
- Muttersteigungen: 2,5 / 5 / 10 / 20 mm
- Kugeln werden intern umgelenkt

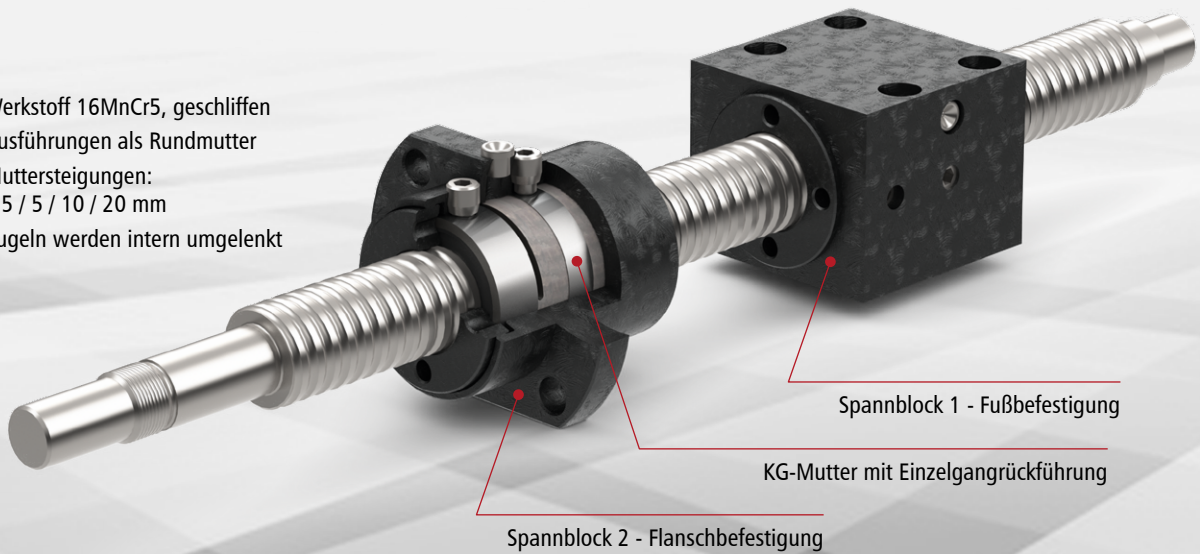

Abstreifer

- Ausführungen für Kugelgewindemuttern Ø 12, 16, 20, 25 mm (VE = 2 Stück)


- Ø 12 mm Art.-Nr.: 213500 0003
- Ø 16 mm Art.-Nr.: 213500 0001
- Ø 20 mm Art.-Nr.: 213500 0002
- Ø 25 mm Art.-Nr.: 213700 9000

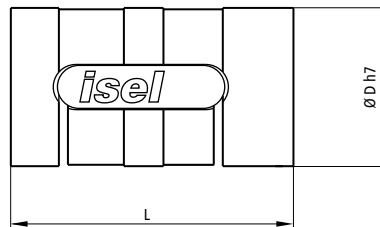

Antriebsseite und Sicherungsmutter

	Steigung	D	L	dyn. Tragzahl [N]	stat. Tragzahl [N]	Artikelnummer
Ø 12	2,5	24	37,5	1900	3000	213412 0003
	5			1300	2000	213412 0005
Ø 16	2,5	28	50	3500	5500	213503
	4			4600	7200	213514
	5			4600	7200	213505
	10			4200	6500	213510
Ø 20	20	33	50	1900	2500	213520
	5			5000	9000	213420 0005
	10			4500	8000	213420 0010
Ø 25	5	38	50	5100	12600	213700 0005
	10			5100	12600	213700 0010
	20			3570	8800	213700 0020


... und passende Spannblöcke

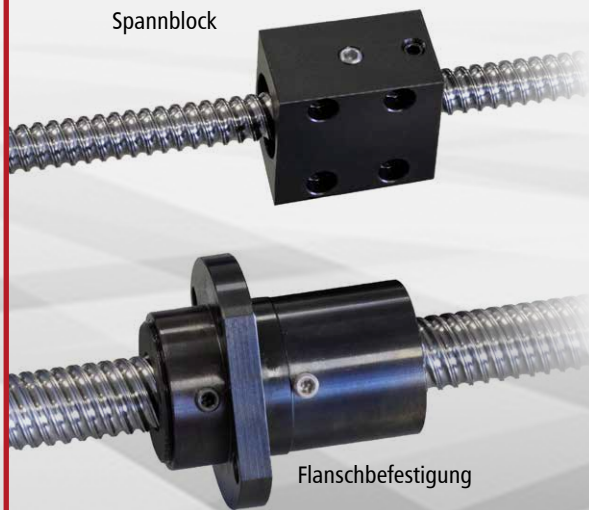

- Spannblöcke für Fuß- und Flanschbefestigung
- Werkstoff Stahl, brüniert
- Ausführungen für Kugelgewindespindeln Ø 12, 16, 20, 25 mm

Fußbefestigung

	M	L	B	H	H1	L1	L2	L3	Spannmutter	Art.-Nr.
Ø 12	24	37,5	44	29	14,5	7	20	31	-	213400
Ø 16	28	54	47	33	16,5	14,5	25	35	-	213500
Ø 20	33	61,5	53	40	20	10	30	40	1x	213600
Ø 25 - Steigung 5/10	38	60	60	49,5	25	10	30	46	1x	213700 9001
Ø 25 - Steigung 20	38	80	60	50	25	10	50	46	1x	213700 9002

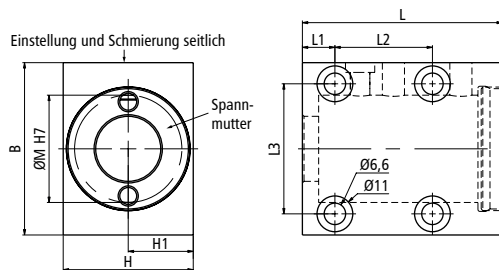

Flanschbefestigung

	M	L	B	H	d	T	D1	D2	D3	L1	L2	Spannmutter	Art.-Nr.
Ø 12	24	37,5	53	42	4,5	45	35	37 g6	35	3	24,5	-	213401
Ø 16	28	50	62	48	6,6	51	39	40 g6	39	11,6	28,4	-	213501
Ø 20	33	60,5	67	53	6,6	56	44	45 g6	44	16	34,5	1x	213601
Ø 25 - Steigung 5/10	38	60	80	62	9	65	49	50 f9	50f9	32,25	17,75	1x	213700 9003
Ø 25 - Steigung 20	38	80	80	62	9	65	49	50 f9	50f9	52,25	17,75	1x	213700 9004

