

CNC-Gépek

Szervomotoros hajtással

OverHead®

Jellemzők

- Optimális helykihasználás
- Portál mozog, Asztal fix
- Szabad megmunkálási felület
- Alkalmos nagy forgácsleválasztás esetén is



OverHead M40
iOP-19-TFT kezelőpanellel

Technikai Adatok

	OverHead M20	OverHead M30	OverHead M40	OverHead M50
Mozgástartomány X/Y/Z [mm]	710 / 610 / 310	710 / 910 / 310	1210 / 910 / 310	1210 / 1410 / 310
Asztal-rögzítő felület SzélxMély [mm]	1100 x 1000	1100 x 1300	1600 x 1300	1600 x 1800
Hídmagasság [mm]	340 (590)			
Méretetek SzxMxM [mm]	1400 x 1200 x 1960	1400 x 1500 x 1960	1900 x 1500 x 1960	1900 x 2000 x 1960
Mozgási sebesség. X/Y/Z [mm/s]	250			
Meghajtómotorok	EC-Szervomotorok			
Hajtáselemek X/Y/Z	Golyósorsós hajtás 16 x 10 / 16 x 10 / 16 x 5 mm, játégmentesen beállítható			
Vezérlés	CAN-vezérlő 4 iMD hajtásvezérlővel 12 tengelyig bővíthető (max. 6 interpoláló & 6 Handling tengely), PC, I/O-Modul, Biztonsági kör nyugalmi állapot ellenőrzéssel, Tápegység 48 V / 1000 W			
Kezelés	iOP-19-TFT kezelőpanel			
Súly (kg)	kb. 450 kg			
Szoftver	Windows, WinRemote (opcionálisan: ProNC)			
Csatlakozás	400 V / 16 A			
Cikkszám.	276223 56165	276233 56165	276243 56165	276253 56165

CNC-Gépek

Szervomotoros hajtással

OverHead®

Jellemzők

- Gantry funkció Y tengelyen (Szinkronizálás ProNC szoftverben)
- CAN-Bus rendszer EC szervomotorokkal minden tengelyen
- Játékmentesen beállítható acél golyósorsós hajtás acél-lineáris vezetékkel
- T-Nut asztal munkadarabok és tartozékok könnyű rögzítéséhez
- Változtatható hídmagasság 340 mm-től 590 mm-ig
- Főorsó motorok iSA 500 / 750 / 1500 / 1500L illetve iSA 900 / 1500W / 1500WL / 2200
- Sebesség: 250mm/s lehetséges
- Forgatható iOP-19-TFT kezelőpanel
- Vezérlő-PC iPC 25 beleértve PCI-kártya Win 7 / 64 bit
- Hálózati csatlakozó


Opciók

- Hűtő-kenő rendszer
- Forgácselvezetés
- Szerszámhosszmérő
- Főorsó motorok (iSA2200-ig alkalmazható)
- Kör szerszámváltó rendszer SK 11 és SK 20
- Lineáris szerszámváltó rendszer SK 11 és SK 20
- 4. tengely szegnyereg egységgel
- 4. + 5. tengely mint forgató billenő tengelyek
- Munkatér világítás LED

Alkalmazási területek

- Forgácsolás
- Mérés és ellenőrzés
- Adagolás

Méretek / Rajz

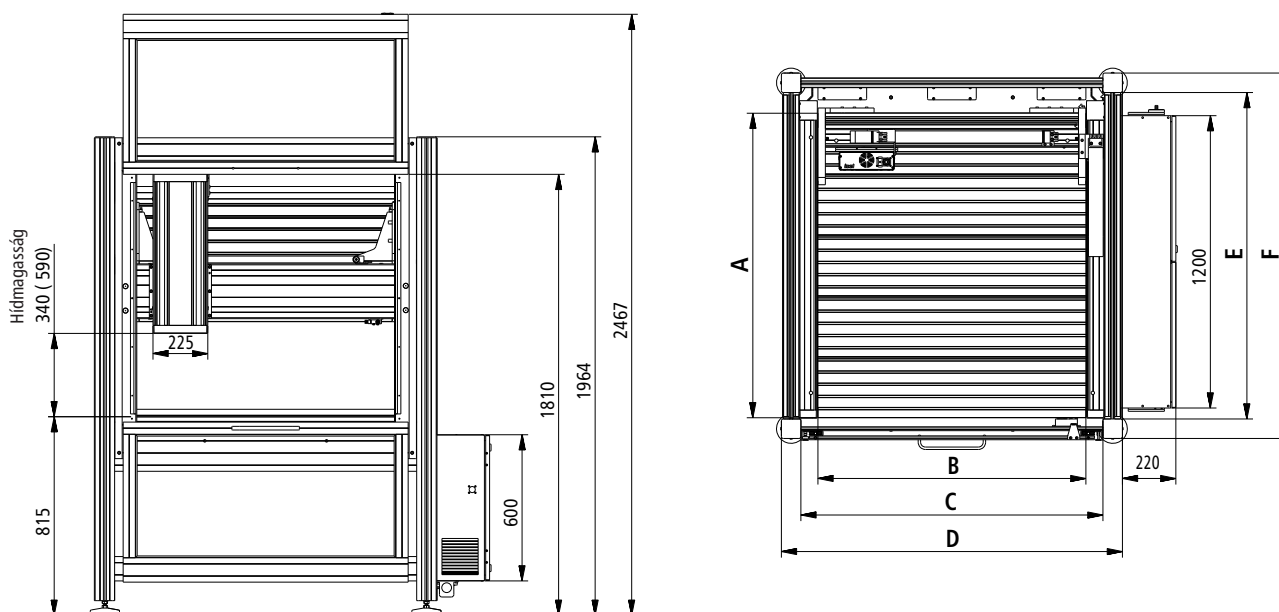

	A	B	C	D	E	F
Gantry OverHead M20	1000	1100	1240	1400	1040	1200
Gantry OverHead M30	1250	1100	1240	1400	1340	1500
Gantry OverHead M40	1250	1600	1740	1900	1340	1500
Gantry OverHead M50	1750	1600	1740	1900	1840	2000

Technikai változtatások joga fenntartva